


# Guide de l'utilisateur

## Configuration des détecteurs d'occupation

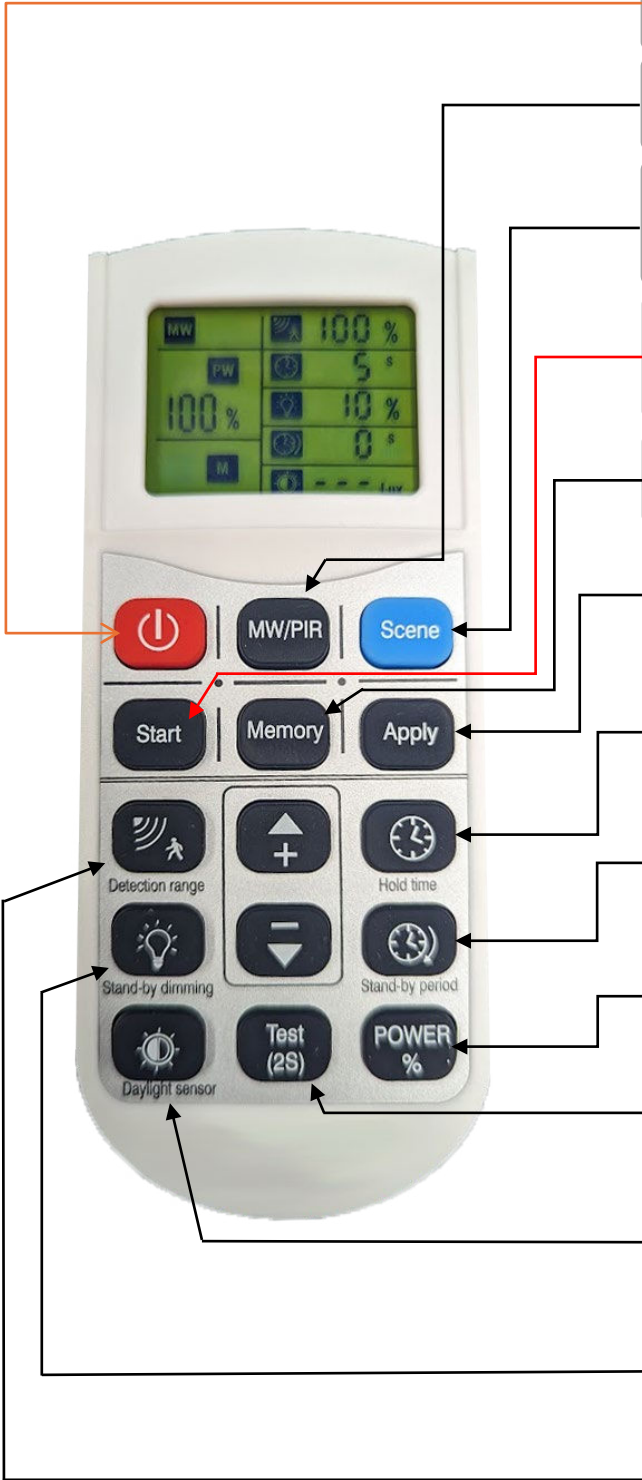

**ON/OFF**  
Activer ou désactiver l'éclairage du luminaire.

**MW/PIR**  
Alterner entre la fonction du capteur micro-onde et celle du capteur PIR

**SCENE**  
Changer entre les paramètres de scène en désactivant le seuil de lumière du jour.

**START**  
Appuyez pour sélectionner les paramètres.  
Maintenir 10 secondes pour la réinitialisation des paramètres.

**MEMORY**  
Enregistrer les réglages

**APPLY**  
Applique les paramètres et les transferts instantanément à d'autres capteurs.

**HOLD TIME**  
Détermine la durée durant laquelle l'éclairage reste à 100% de sa luminosité après le dernier mouvement détecté dans la zone.

**STANDBY PERIOD**  
Délai d'éclairage à faible intensité avant l'extinction complète du luminaire.

**POWER %**  
Augmente graduellement la puissance de 5% à chaque fois. Variation de 0 à 100%

**TEST(2S)**  
Active le mode test du capteur. Maintenir 2 secondes.

**DAYLIGHT THERSHOLD**  
Démarrage automatique lorsque la lumière ambiante est inférieure au niveau spécifié. Lorsque le capteur est désactivé, il active le luminaire, quel que soit l'éclairage ambiant.

**STANDBY DIMMING LEVEL**  
Définis le niveau d'éclairage en mode veille.

**DETECTION AREA**  
Sensibilité maximale du capteur de détection de mouvements.